

产品描述

- ◆ 材质: 6063-T5
- ◆ 表面处理: 本色阳极氧化
- ◆ 适合KSI标准面板安装产品、KSIM迷你型面板安装产品
- ◆ 可用螺钉固定安装、35mm导轨安装





产品选型





详细参数

系列	A系列	
型号	KHS-A32	KHS-A50
图片		
材质	6063-T5	6063-T5
热阻	2.8 °C/W	2.1 °C/W
重量(典型值)	71g	110g
外形尺寸	80mm×50mm×32mm	80mm×50mm×50mm
安装方式	螺钉固定、35mm导轨	螺钉固定、35mm导轨
推荐安装孔尺寸	68mm	68mm
适用产品型号	安装孔距为31mm的产品, 如KSIM	安装孔距为31mm、47.5mm的产品 如KSIM、KSI等

产品尺寸图

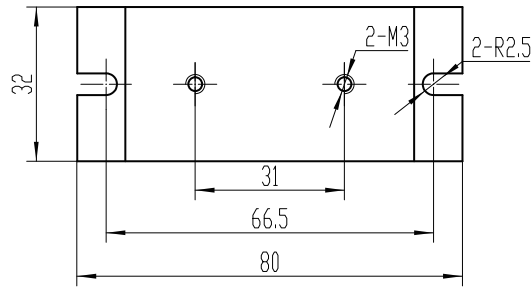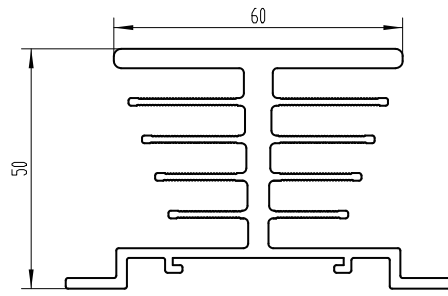

KHS-A32

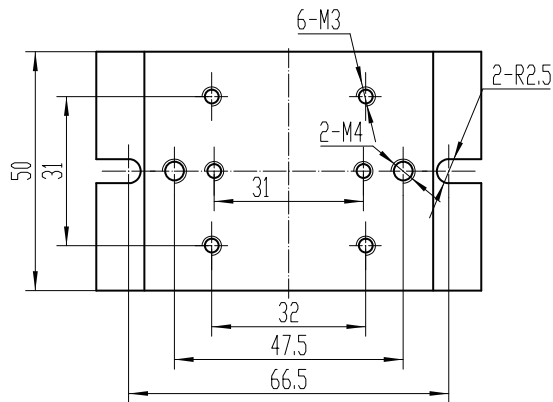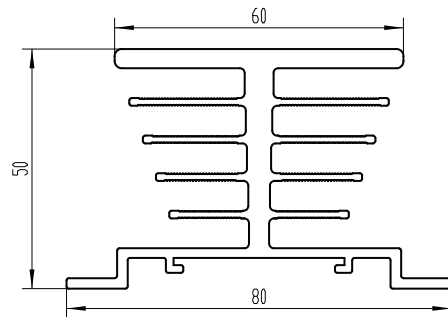

KHS-A50