


产品描述

- ◆ 材质: 6063-T5
- ◆ 表面处理: 本色阳极氧化
- ◆ 适合KSI标准面板安装产品
- ◆ 可用螺钉固定安装、35mm导轨安装




产品选型

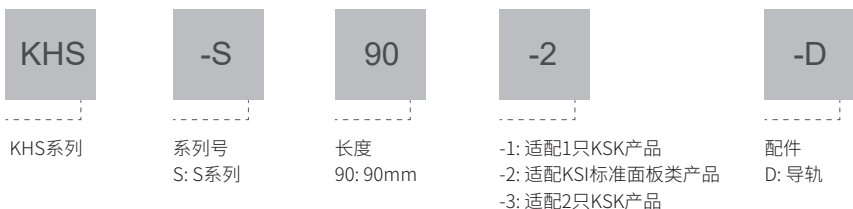


详细参数

系列	S系列		
型号	KHS-S90-1-D	KHS-S90-2-D	KHS-S90-3-D
图片			
材质	6063-T5		
热阻	1.3 °C/W		
重量(典型值)	410g		
外形尺寸	45.5mm×91.5mm×125mm		
安装方式	螺钉固定、35mm导轨		
安装孔位规格	2xM5	2xM4	2xM5
适用产品型号	1只KSK产品	安装孔距为47.5mm的产品, 如KSI、KSN、KSID等	2只KSK产品


产品尺寸图

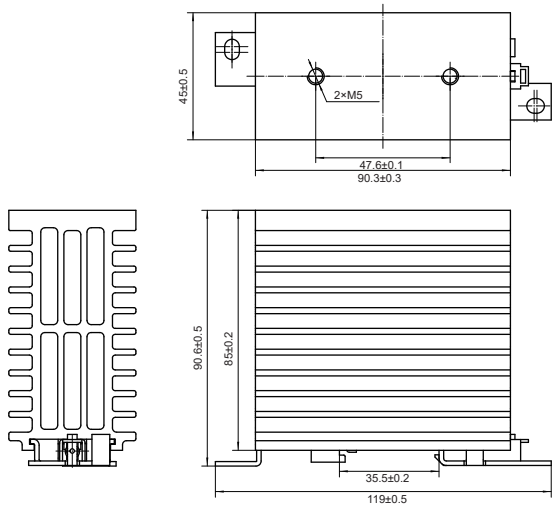

KHS-S90-1-D

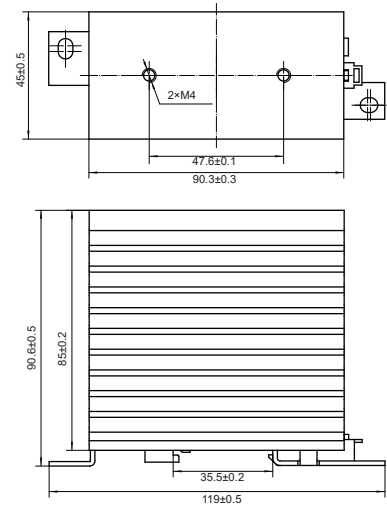

KHS-S90-2-D

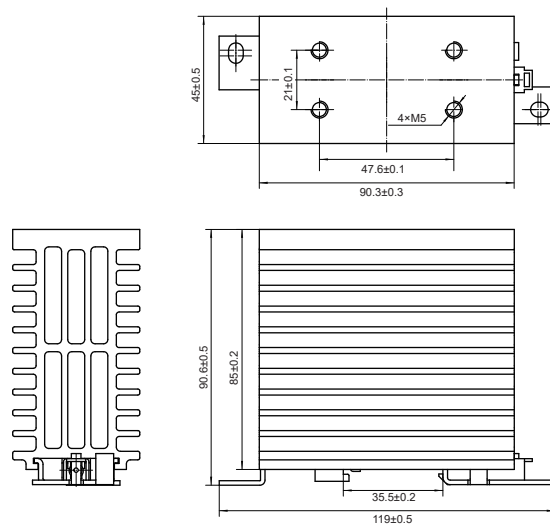

KHS-S90-3-D