
产品描述

DRA 模组系列是常开交流或直流固体继电器模块，导轨安装，抗冲击电流承受能力高，适用范围广泛，如自动化机械，控制系统，电梯，游乐设备等。

- 导轨安装方式
- 集成快速熔断器保护
- 指示灯指示：熔断器熔断、固态继电器故障、负载断线检测


DRA-1... 系列


DRA-2... 系列


DRA-4... 系列


DRA-8... 系列

产品选型

DR	A	-8	K	-KSD380D5R-W(037)	(XXX)
DR系列	模组型号 A：模组A	固态继电器数量 1：1路 2：2路 4：4路 8：8路	控制方式 A：共正 K：共负	固态继电器型号 -KSD...系列 -KSF...系列 -KSLE...系列	客户代码

注：(1) DRA-1系列产品和DRA-2系列产品无A或K选项。
(2) 受限于端子载流能力，DRA-1系列产品的最大负载电流为10A。
(3) 受限于模组上面SSR之间的间距，DRA-2系列产品、DRA-4系列产品和DRA-8系列产品使用时，负载电流需在额定负载电流的50%以下，且最大负载电流不超过5A。

DRA-1-KSD模组系列

固态继电器控制方式	5A	
H: 15~32VDC	DRA-1-KSD480D5-H(037)	DRA-1-KSD480D5R-H(037)
W: 4~32VDC	DRA-1-KSD480D5-W(037)	DRA-1-KSD480D5R-W(037)

DRA-1-KSLE模组系列

固态继电器控制方式	3A	5A	10A	20A
H: 15~32VDC	DRA-1-KSLE60D3-L	DRA-1-KSLE200D5-L	DRA-1-KSLE60D10-L	DRA-1-KSLE60D20-L
	DRA-1-KSLE400D3-L		DRA-1-KSLE100D10-L	
W: 4~32VDC	DRA-1-KSLE60D3-H	DRA-1-KSLE200D5-H	DRA-1-KSLE60D10-H	DRA-1-KSLE60D20-H
	DRA-1-KSLE400D3-H		DRA-1-KSLE100D10-H	

DRA-1-KSF模组系列

固态继电器控制方式	48VDC	100VDC
5:4~6VDC	DRA-1-KSF48D5-5	DRA-1-KSF100D5-5
12:9.6~14.4VDC	DRA-1-KSF48D5-12	DRA-1-KSF100D5-12
24:19.2~28.8VDC	DRA-1-KSF48D5-24	DRA-1-KSF100D5-24
W:4~32VDC	DRA-1-KSF48D5-W	DRA-1-KSF100D5-W

版权所有 © 2026 库顿电子科技（厦门）有限公司 网址：www.i-autoc.com / www.i-autoc.cn

DRA-2-KSD模组系列

固态继电器控制方式	5A	
H: 15~32VDC	DRA-2-KSD480D5-H(037)	DRA-2-KSD480D5R-H(037)
W: 4~32VDC	DRA-2-KSD480D5-W(037)	DRA-2-KSD480D5R-W(037)

DRA-2-KSLE模组系列

固态继电器控制方式	3A	5A	10A	20A
H: 15~32VDC	DRA-2-KSLE60D3-L	DRA-2-KSLE200D5-L	DRA-2-KSLE60D10-L	DRA-2-KSLE60D20-L
	DRA-2-KSLE400D3-L		DRA-2-KSLE100D10-L	
W: 4~32VDC	DRA-2-KSLE60D3-H	DRA-2-KSLE200D5-H	DRA-2-KSLE60D10-H	DRA-2-KSLE60D20-H
	DRA-2-KSLE400D3-H		DRA-2-KSLE100D10-H	

DRA-2-KSF模组系列

固态继电器控制方式	48VDC	100VDC
5:4~6VDC	DRA-2-KSF48D5-5	DRA-2-KSF100D5-5
12:9.6~14.4VDC	DRA-2-KSF48D5-12	DRA-2-KSF100D5-12
24:19.2~28.8VDC	DRA-2-KSF48D5-24	DRA-2-KSF100D5-24
W:4~32VDC	DRA-2-KSF48D5-W	DRA-2-KSF100D5-W

DRA-4-KSD模组系列

固态继电器控制方式	5A	
H: 15~32VDC	DRA-4K-KSD480D5-H(037)	DRA-4K-KSD480D5R-H(037)
	DRA-4A-KSD480D5-H(037)	DRA-4A-KSD480D5R-H(037)
W: 4~32VDC	DRA-4K-KSD480D5-W(037)	DRA-4K-KSD480D5R-W(037)
	DRA-4A-KSD480D5-W(037)	DRA-4A-KSD480D5R-W(037)

DRA-4-KSLE模组系列

固态继电器控制方式	3A	5A	10A	20A
H: 15~32VDC	DRA-4K-KSLE60D3-L	DRA-4K-KSLE200D5-L	DRA-4K-KSLE60D10-L	DRA-4K-KSLE60D20-L
	DRA-4K-KSLE400D3-L		DRA-4K-KSLE100D10-L	
	DRA-4A-KSLE60D3-L	DRA-4A-KSLE200D5-L	DRA-4A-KSLE60D10-L	DRA-4A-KSLE60D20-L
	DRA-4A-KSLE400D3-L		DRA-4A-KSLE100D10-L	
W: 4~32VDC	DRA-4K-KSLE60D3-H	DRA-4K-KSLE200D5-H	DRA-4K-KSLE60D10-H	DRA-4K-KSLE60D20-H
	DRA-4K-KSLE400D3-H		DRA-4K-KSLE100D10-H	
	DRA-4A-KSLE60D3-H	DRA-4A-KSLE200D5-H	DRA-4A-KSLE60D10-H	DRA-4A-KSLE60D20-H
	DRA-4A-KSLE400D3-H		DRA-4A-KSLE100D10-H	

DRA-4-KSF模组系列

固态继电器控制方式	48VDC	100VDC
5:4~6VDC	DRA-4K-KSF48D5-5	DRA-4K-KSF100D5-5
	DRA-4A-KSF48D5-5	DRA-4A-KSF100D5-5
12:9.6~14.4VDC	DRA-4K-KSF48D5-12	DRA-4K-KSF100D5-12
	DRA-4A-KSF48D5-12	DRA-4A-KSF100D5-12
24:19.2~28.8VDC	DRA-4K-KSF48D5-24	DRA-4K-KSF100D5-24
	DRA-4A-KSF48D5-24	DRA-4A-KSF100D5-24
W:4~32VDC	DRA-4K-KSF48D5-W	DRA-4K-KSF100D5-W
	DRA-4A-KSF48D5-W	DRA-4A-KSF100D5-W

DRA-8-KSD模组系列

固态继电器控制方式	5A	
H: 15~32VDC	DRA-8K-KSD480D5-H(037)	DRA-8K-KSD480D5R-H(037)
	DRA-8A-KSD480D5-H(037)	DRA-8A-KSD480D5R-H(037)
W: 4~32VDC	DRA-8K-KSD480D5-W(037)	DRA-8K-KSD480D5R-W(037)
	DRA-8A-KSD480D5-W(037)	DRA-8A-KSD480D5R-W(037)

版权所有 © 2026 库顿电子科技（厦门）有限公司 网址：www.i-autoc.com / www.i-autoc.cn


DRA-8-KSLE模组系列

固态继电器控制方式	3A	5A	10A	20A
H: 15~32VDC	DRA-8K-KSLE60D3-L	DRA-8K-KSLE200D5-L	DRA-8K-KSLE60D10-L	DRA-8K-KSLE60D20-L
	DRA-8K-KSLE400D3-L		DRA-8K-KSLE100D10-L	
	DRA-8A-KSLE60D3-L	DRA-8A-KSLE200D5-L	DRA-8A-KSLE60D10-L	DRA-8A-KSLE60D20-L
	DRA-8A-KSLE400D3-L		DRA-8A-KSLE100D10-L	
W: 4~32VDC	DRA-8K-KSLE60D3-H	DRA-8K-KSLE200D5-H	DRA-8K-KSLE60D10-H	DRA-8K-KSLE60D20-H
	DRA-8K-KSLE400D3-H		DRA-8K-KSLE100D10-H	
	DRA-8A-KSLE60D3-H	DRA-8A-KSLE200D5-H	DRA-8A-KSLE60D10-H	DRA-8A-KSLE60D20-H
	DRA-8A-KSLE400D3-H		DRA-8A-KSLE100D10-H	


DRA-8-KSF模组系列

固态继电器控制方式	48VDC	100VDC
5:4~6VDC	DRA-8K-KSF48D5-5	DRA-8K-KSF100D5-5
	DRA-8A-KSF48D5-5	DRA-8A-KSF100D5-5
12:9.6~14.4VDC	DRA-8K-KSF48D5-12	DRA-8K-KSF100D5-12
	DRA-8A-KSF48D5-12	DRA-8A-KSF100D5-12
24:19.2~28.8VDC	DRA-8K-KSF48D5-24	DRA-8K-KSF100D5-24
	DRA-8A-KSF48D5-24	DRA-8A-KSF100D5-24
W:4~32VDC	DRA-8K-KSF48D5-W	DRA-8K-KSF100D5-W
	DRA-8A-KSF48D5-W	DRA-8A-KSF100D5-W

外形尺寸

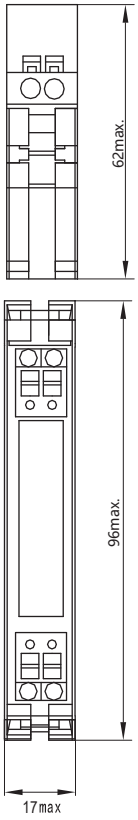


DRA-1系列

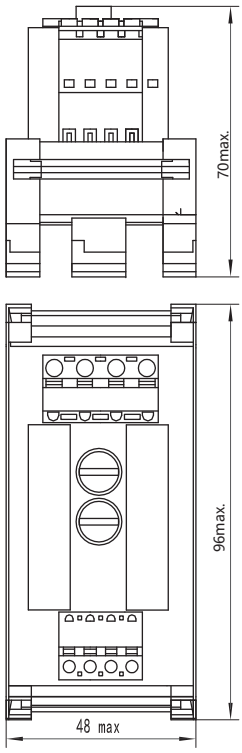


DRA-2系列

版权所有 © 2026 库顿电子科技（厦门）有限公司 网址：www.i-autoc.com / www.i-autoc.cn

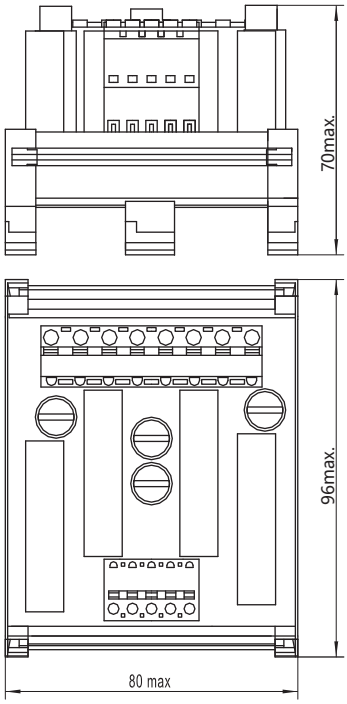


DRA-4系列

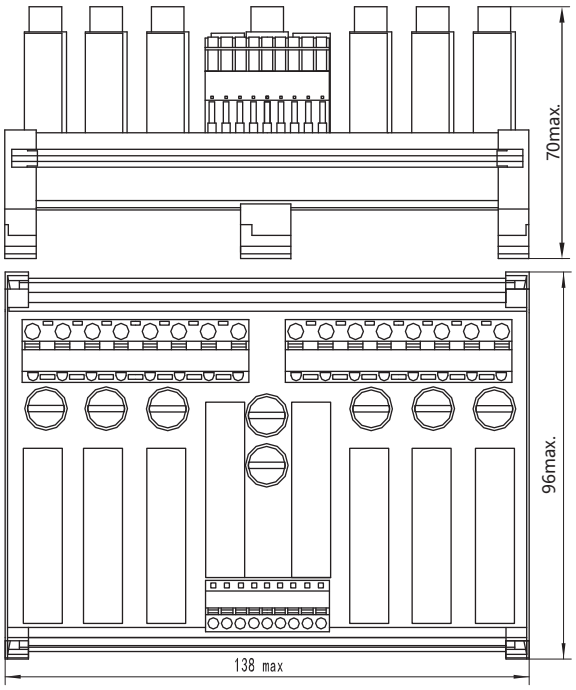


DRA-8系列


接线图



DRA-1-KSD系列接线图




DRA-1-KSF/KSLE系列接线图

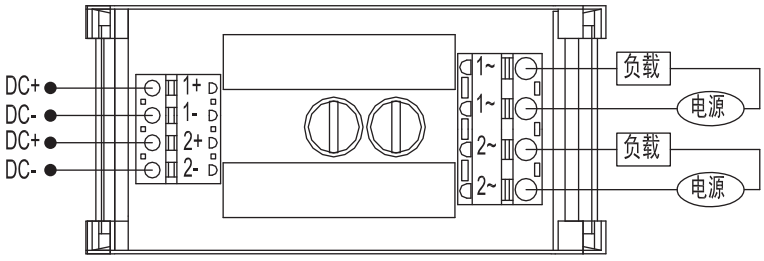


DRA-2-KSD系列接线图


版权所有 © 2026 库顿电子科技（厦门）有限公司 网址：www.i-autoc.com / www.i-autoc.cn

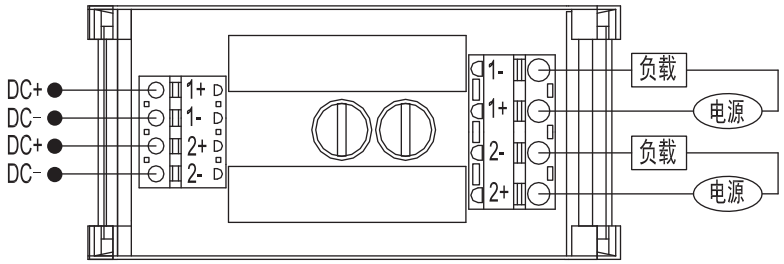

DRA-2-KSF/KSLE系列接线图

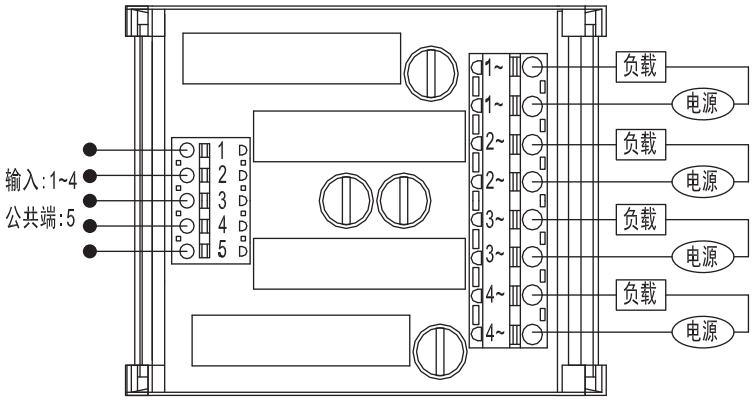


DRA-4A/K-KSD系列接线图

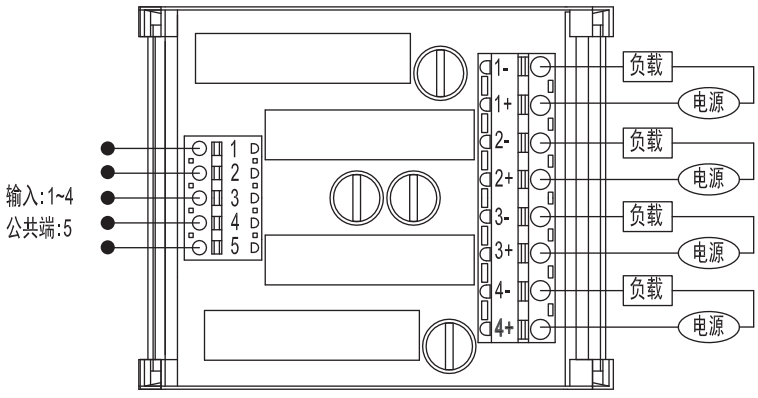


DRA-4A/K-KSF/KSLE系列接线图

版本V4.1, 07-02-2026 如有变更，恕不另行通知，如有疑问敬请咨询我司。
版权所有 © 2026 库顿电子科技（厦门）有限公司 网址：www.i-autoc.com / www.i-autoc.cn

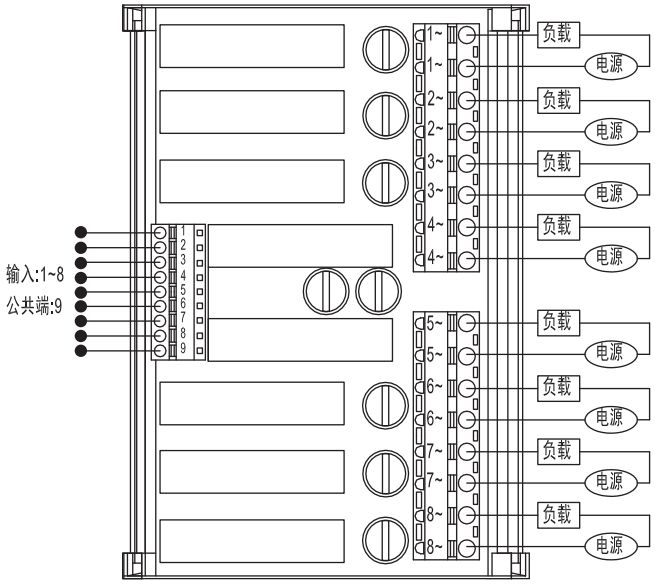

DRA-8A/K-KSD系列接线图

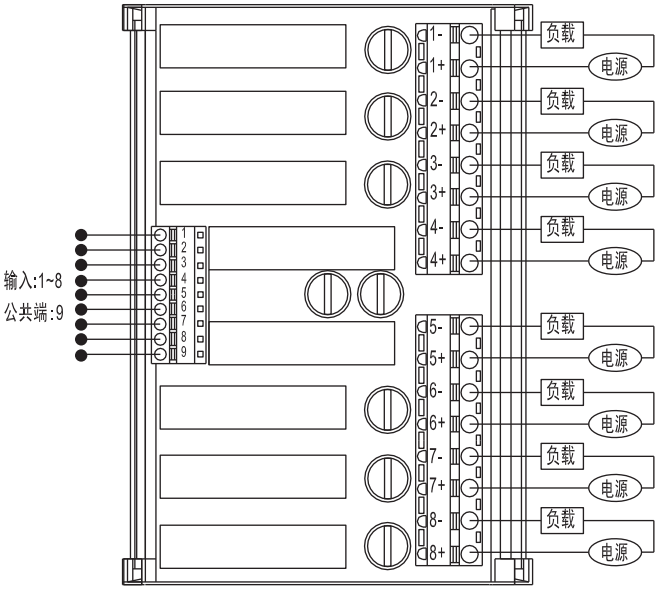

DRA-8A/K-KSF/KSLE系列接线图

安全警告

1. 使用过程中产品会发热，请在冷却后再触摸。
2. 安装或使用本产品前，请确保断开所有电源。
3. 请检查所有连接是否妥当后再打开电源。

版权所有 © 2026 库顿电子科技（厦门）有限公司 网址：www.i-autoc.com / www.i-autoc.cn