

产品描述

- ◆ 材质: 6063-T5
- ◆ 表面处理: 本色阳极氧化
- ◆ 适合KSI标准面板安装产品
- ◆ 可用35mm导轨安装





产品选型

<b>KHS</b>	<b>-J</b>	<b>93</b>	<b>D</b>	<b>24DC</b>	<b>A</b>
KHS系列	系列号 J: J系列	长度 93: 92.4mm	配件 D: 卡扣 B: 风扇+卡扣	风扇电压 无: 不带风扇 24DC: 直流24V	适用产品 A: KSI



详细参数

系列	J系列	
型号	KHS-J93-D-A	KHS-J93-B24DC-A
图片		
材质	6063-T5	6063-T5
热阻	0.8°C/W	0.35°C/W
重量(典型值)	723g	821g
外形尺寸	123mm×81mm×99mm	153mm×81mm×99mm
安装方式	35mm导轨	35mm导轨
适用产品型号	安装孔距为47.5mm的产品, 如KSI等	安装孔距为47.5mm的产品, 如KSI等

产品尺寸图

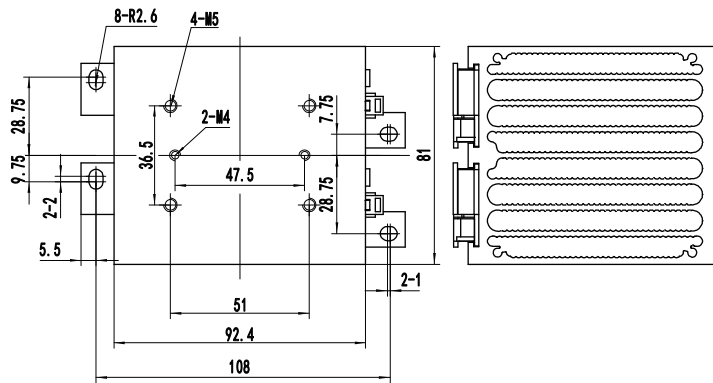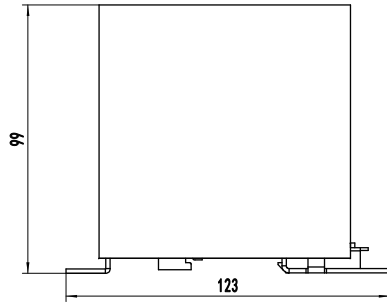

KHS-J93-D-A

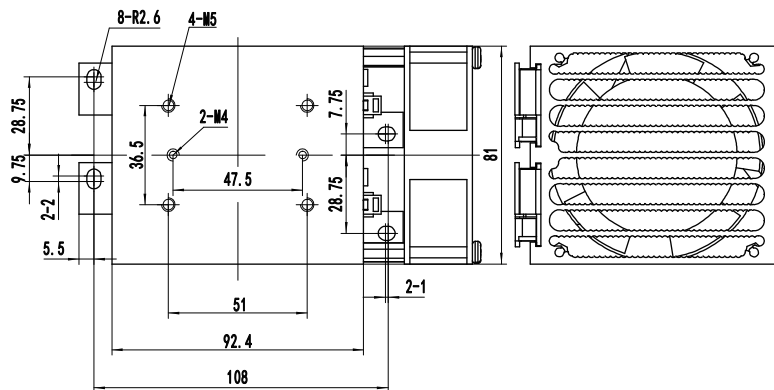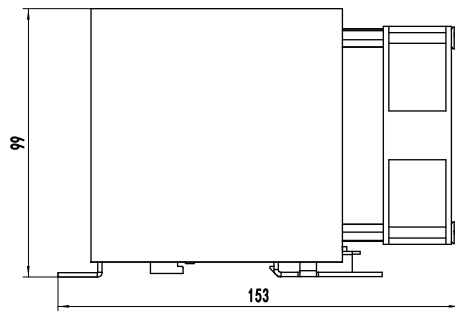

KHS-J93-B24DC-A